


POMPE A CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

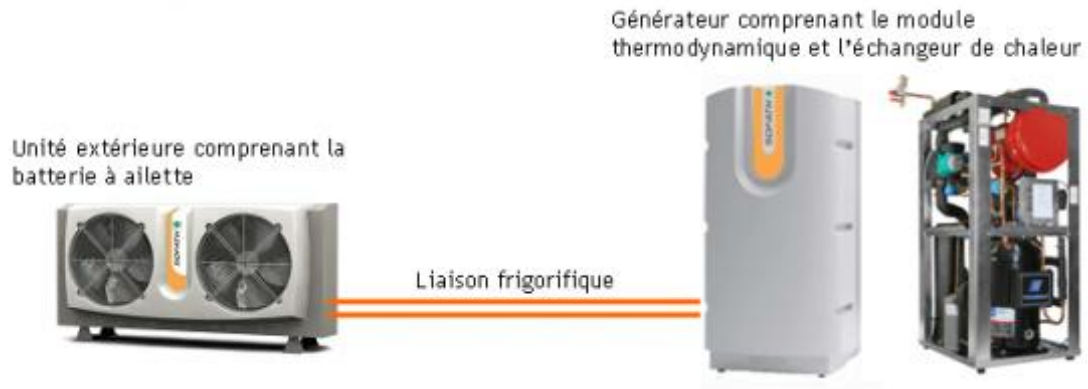

Le capteur aérien est couplé à 1 ou 2 moto ventilateur(s) selon la puissance de la machine. Les pâles sont en fonte d'aluminium, réduisant ainsi leur masse et la puissance absorbée des ventilateurs, et sont profilées pour réduire le niveau sonore. La chaleur prélevée par la batterie à ailette est transmise au générateur via une liaison frigorifique. Le générateur renferme le module thermodynamique, l'échangeur, et la régulation. Le générateur situé à l'intérieur de la maison préserve les parties sensibles de l'installation.